


ÓPTIMOS ACABADOS CON EL PORTA- HERRAMIENTAS HIDRÁULICO

El portaherramientas hidráulico de WNT se presenta como la alternativa ideal para obtener los mejores resultados superficiales, mejorar la vida útil de las herramientas de corte y controlar los costes en herramientas de sujeción de las empresas de mecanizado.

El nuevo sistema hidráulico reduce sensiblemente las vibraciones ya que estas son absorbidas por el fluido hidráulico (aceite) que contiene la cámara. Además la distribución de fuerzas a través de la superficie de amarre de la herramienta es muy homogénea, garantizando un run-out radial inferior a 3 micras y una alta repetitividad.

La flexibilidad de este sistema hace que con una inversión mínima se disponga de un sistema de sujeción de muy alta calidad. La cámara hidráulica de expansión se adapta a diversas geometrías del mango por lo que con un mismo portaherramientas se cubren mangos DIN 1835 formas B y E o DIN 6535 formas HA, HB y HE. Además los casquillos de reducción cubren un rango de diámetros de 3 a 25 mm por un precio más reducido.

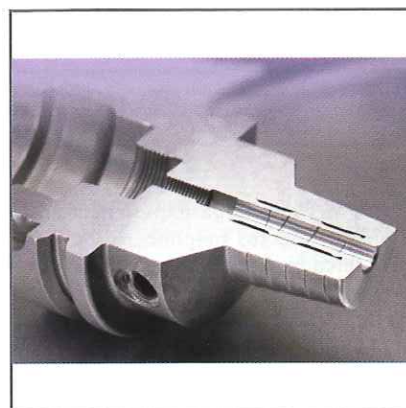

Por la combinación de factores de versatilidad, calidad de sujeción y facilidad de uso, el nuevo portaherramientas hidráulico de WNT se convertirá en una herramienta clave para las empresas que se dediquen al mecanizado de precisión.

WNT

tel. 91 3525473
técnicos@wnt.com