


Konfigurovatelné TK stupňovité vrtáky od WNT

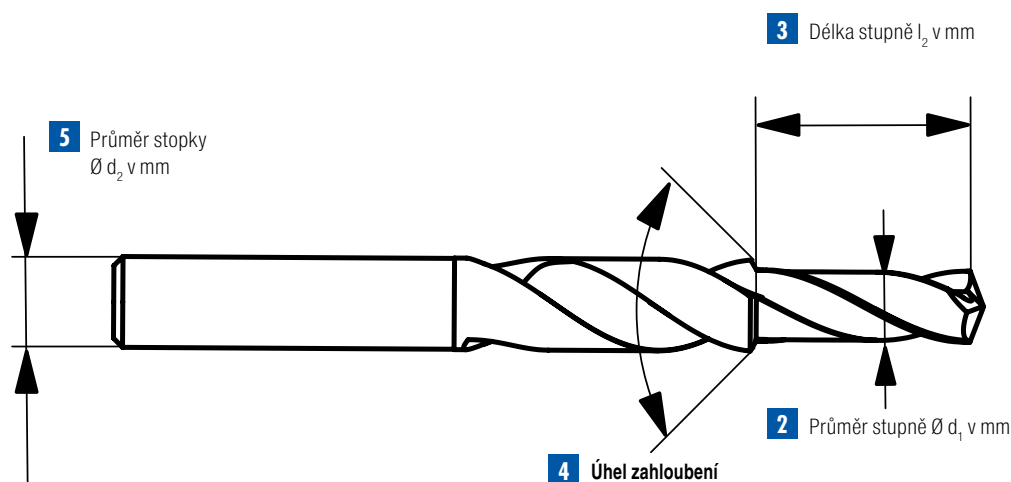

1 Obj. č.

3xD, bez vnitř.
chlaz., UNI
10 991 xxxx

3xD, bez vnitř.
chlaz., VA
10 992 xxxx

3xD, s vnitř.
chlaz., UNI
10 993 xxxx

3xD, s vnitř.
chlaz., VA
10 994 xxxx

5xD, bez vnitř.
chlaz., UNI
10 995 xxxx

5xD, bez vnitř.
chlaz., VA
10 996 xxxx

5xD, s vnitř.
chlaz., UNI
10 997 xxxx

5xD, s vnitř.
chlaz., VA
10 998 xxxx

2 Průměr stupně Ø d₁ v mm

..... mm

→ viz produktová tabulka

5 Průměr stopky Ø d₂ v mm

..... mm

→ viz produktová tabulka

3 Délka stupně l₂ v mm


..... mm

→ viz produktová tabulka


6 Tvar stopky



hladká stopka (DIN 6535 HA)



Weldon (DIN 6535 HB)



Whistle Notch (DIN 6535 HE)

4 Úhel zahloubení

..... ° 60°-120°

7 Počet kusů

..... ks

Firma	Oddělení
Ulice	Kontaktní osoba
PSČ / Místo	Tel. na kontaktní osobu
Zákaznické č. (je-li k dispozici)	Vaše poznámka

