


# Broca bidiametral configurable de MDI de WNT

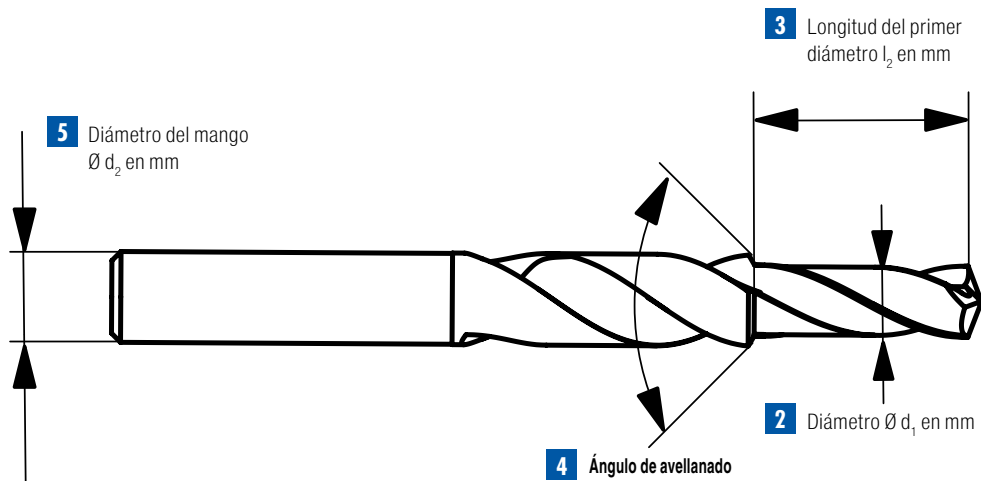

## 1 N° de artículo

3xD, sin refrigeración interna, UNI 10 991 xxxx	3xD, sin refrigeración interna, VA 10 992 xxxx	3xD, con refrigeración interna, UNI 10 993 xxxx	3xD, con refrigeración interna, VA 10 994 xxxx	5xD, sin refrigeración interna, UNI 10 995 xxxx	5xD, sin refrigeración interna, VA 10 996 xxxx	5xD, con refrigeración interna, UNI 10 997 xxxx	5xD, con refrigeración interna, VA 10 998 xxxx
--	---	--	---	--	---	--	---

## 2 Diámetro Ø d<sub>1</sub> en mm

..... mm  
→ ver tabla de productos

## 5 Diámetro del mango Ø d<sub>2</sub> en mm

..... mm  
→ ver tabla de productos

## 3 Longitud del primer diámetro l<sub>2</sub> en mm

..... mm  
→ ver tabla de productos


## 6 Forma del mango



mango liso (DIN 6535 HA)



mango Weldon (DIN 6535 HB)



mango Whistle Notch (DIN 6535 HE)

## 4 Ángulo de avellanado

..... ° 60°-120°

## 7 N° de piezas

..... Pieza

Empresa	.....	Departamento	.....
Calle	.....	Contacto	.....
Código postal / localidad	.....	Tel. de contacto	.....
N° de cliente WNT	.....	Su referencia	.....

