


Configureerbare VHM getrapte boren van WNT

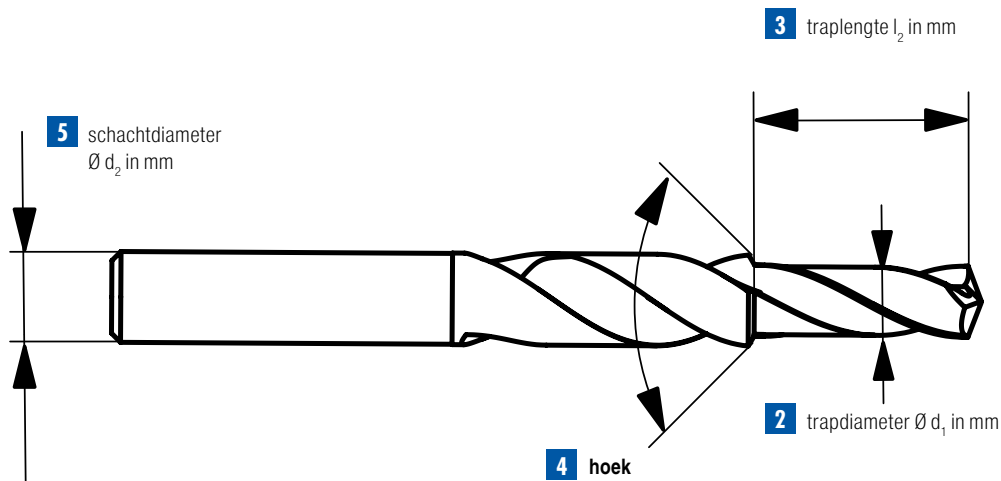

1 bestelnr.

3xD, zonder IK, UNI
10 991 xxxx

3xD, zonder IK, VA
10 992 xxxx

3xD, met IK, UNI
10 993 xxxx

3xD, met IK, VA
10 994 xxxx

5xD, zonder IK, UNI
10 995 xxxx

5xD, zonder IK, VA
10 996 xxxx

5xD, met IK, UNI
10 997 xxxx

5xD, met IK, VA
10 998 xxxx

2 trapdiameter Ø d₁ in mm

..... mm

→ zie producttabel

5 schachtdiameter Ø d₂ in mm

..... mm

→ zie producttabel

3 traplengte l₂ in mm

..... mm

→ zie producttabel


6 schachtuitvoering



gladde schacht (DIN 6535 HA)



Weldon (DIN 6535 HB)



Whistle Notch (DIN 6535 HE)

4 hoek

..... ° 60°-120°

7 aantal

..... aantal

Firmanaam	Afdeling
Straat	Contactpersoon
Plaats / postcode	Tel.-nr van contactpersoon
Klantrnr. (indien bekend)	Uw aanvraagnr.:

