


# Konfigurerbar stegbör i solid hårdmetall från WNT

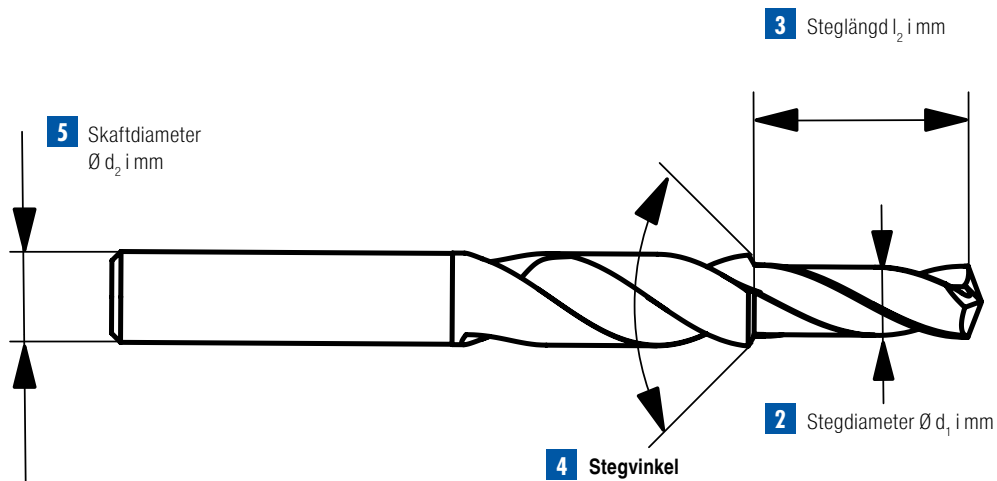

## 1 Beställnings nr.

3xD, utan IK, UNI 10 991 xxxx	3xD, utan IK, UNI 10 992 xxxx	3xD, med IK, UNI 10 993 xxxx	3xD, med IK, VA 10 994 xxxx	5xD, utan IK, UNI 10 995 xxxx	5xD, utan IK, VA 10 996 xxxx	5xD, med IK, UNI 10 997 xxxx	5xD, med IK, VA 10 998 xxxx
----------------------------------	----------------------------------	---------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	--------------------------------

## 2 Stegdiameter Ø d<sub>1</sub> i mm

..... mm  
→ se produkttabellen

## 5 Skaftdiameter Ø d<sub>2</sub> i mm

..... mm  
→ se produkttabellen

## 3 Steglängd l<sub>2</sub> i mm

..... mm  
se produkttabellen


## 6 Skaftform



Cylindriskt skaft (DIN 6535 HA)



Weldon (DIN 6535 HB)



Whistle Notch (DIN 6535 HE)

## 4 Stegvinkel

..... ° 60°-120°

## 7 Antal

..... Styck

Företag	.....	Avdelning	.....
Gata	.....	Kontaktperson	.....
Postnr / ort	.....	Tel kontakt	.....
Kund nr (om tillgängligt)	.....	Eran referens	.....

